

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 68 (2)

IZDAN 25. maja 1923.

PATENTNI SPIS BR. 876.

Homboker und Marienthaler Eisenwarenindustrie und Handels-
Aktiengesellschaft, „Moravia“, Marianske Udoli kod Olomuca.

Članak za spajanje lanaca ili tome slično.

Prijava od 30. marta 1921.

Važi od 1. augusta 1922.

Pravo prvenstva od 30. jula 1919. (Čehoslovačka).

Predmet ovog pronalaska odnosi se na članak za spajanje lanaca ili tome slično, koji se odlikuju prema poznatim, svojom prostotom s obzirom na izradu i na upotrebu.

U priloženom crtežu predstavljeno je više izvedenih primera ovog članka za spajanje.

Prema izvedenom primeru predstavljenom na sl. 1 u izgledu sa strane, i na sl. 2 u uzdužnom preseku, sastoji se članak za spajanje iz dva dela (a) i (b), koji su obrazovani iz dvostrukih kuka, čija pljosnata sredina (c) ima četvrtastu rupu (d). Sastave li se ovi delovi jedan uz drugi tako, da krivine kuka stoje jedna prema drugoj, onda oni sačinjavaju prstenaste karike, tako da se ima sigurno zatvaranje delova, koji treba da se spoje.

Oba se dela drže zajedno zavrtkom (d¹).

Prema izvedenom primeru predstavljenom na sl. 3 i na sl. 4 jedan je deo na svojim kukastim krajevima razdvojen kao viljuška (e) i kuke drugog dela leže u odgovarajućem kao viljuška razdvojenom delu.

Sl. 5 sl. 6 i sl. 7 predstavljaju izveden primer kod koga nisu samo kukasti krajevi,

nego i sredine (c¹) razdvojene kao viljuške, a sredina drugog dela ima oprugu (f) oblika U, čiji posuvraćeni krajevi zahvataju u rupice (g) razdvojenog dela sredine.

Izveden oblik po sl. 8 i sl. 9. sastoji se u tome, da su dvostruke kuke nameštene izmaknuto prema srednjim delovima (c), i ove leže jedna uz drugu sa strane i drže se zajedno osiguračima (h).

U svim slučajevima zakače se kuke u članke lanaca odnosno u karike delova koji treba da se spoje i delovi članaka za spajanje spoje se na jedan ili na drugi način međusobno prema predstavljenim izvedenim primerima.

Patentni zahtev.

1) Članak za spajanje lanaca ili tome sličnog, naznačen dvama kukastim delovima (a, b), čije kuke stoje jedna prema drugoj, i koji čine zatvorene karike, i čije su sredine (c) međusobno čvrsto spojene.

2) Izveden oblik članka za spajanje lanaca ili tome sličnog, po zahtevu 1, naznačen

time. da su sredine (c) pričvršćene jedna uz drugu četvrtastim završkom (d¹).

3) Drugi izveden oblik članka za spajanje lanaca ili tome sličnog, po zahtevu 1, naznačen time, da je jedan deo članka izveden kao viljuška i da drugi deo ulazi u njega (sl. 3, 4, 5, 6 i 7).

4) Izveden oblik članka za spajanje lanaca ili tome sličnog, po zahtevu 1, naznačen time.

da spljoštena sredina jednog dela članka ima oprugu oblika U , čiji slobodni i posuvraćeni krajevi krakova zahvataju u šupljine (g) središnjeg viljuškastog dela drugog komada.

5) Izveden oblik članka za spajanje latica ili tome sličnog po zahtevu 1, naznačen time, da su kuke delova (a), (b) izmaknute iz njihove središnje ravni i da su delovi, koji leže sa strane jedan pored drugog pričvršćeni jedan uz drugi osiguračima (h).

Fig. 1

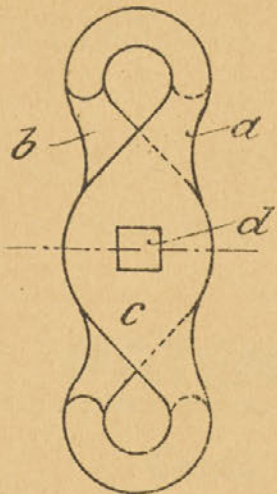


Fig. 2

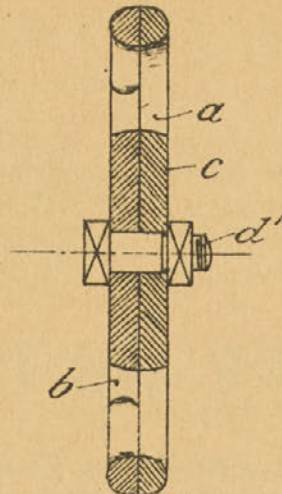


Fig. 3

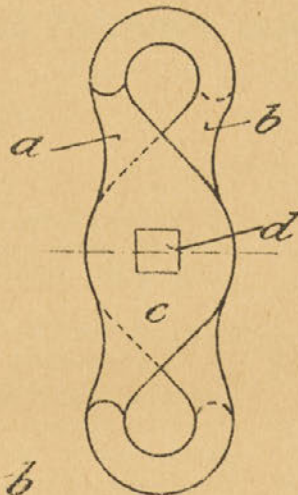


Fig. 4

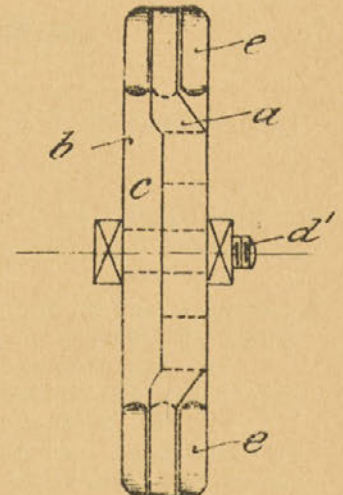


Fig. 5

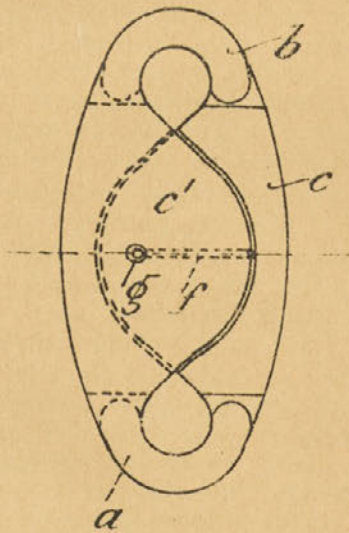


Fig. 6

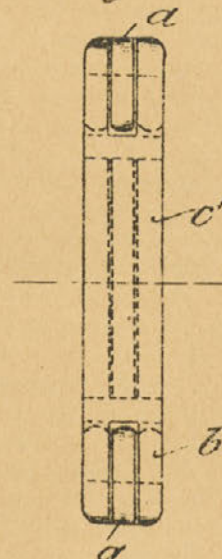


Fig. 8

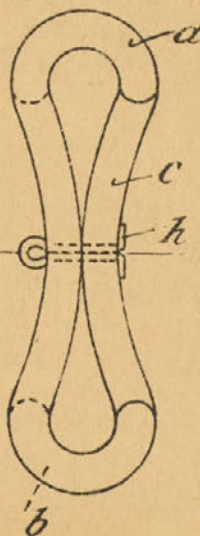


Fig. 9

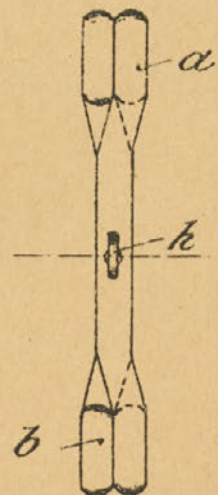


Fig. 7

